



PCT/FR 2004/001695

REÇU 08 OCT. 2004

OMPI PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 18 JUIN 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

1er dépôt

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DE 543 W / 760895

REMISE DES PIÈCES DATE 18 JUIL 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0308771 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 18 JUIL. 2003		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Département PI Sylvain CHAFFRAIX 5, rue Noël Pons 92734 Nanterre Cedex	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 104957/SYC/FNDDATA/TPM			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) RESEAU DE COMMUNICATIONS IP, A EQUIPEMENTS A SELECTION DIRECTE DE SERVICE			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		ALCATEL	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		5 4 2 0 1 9 0 9 6	
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	54, rue La Boétie	
	Code postal et ville	75008 PARIS	
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE 18 JUIL 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0308771 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		104957/SYC/FNDDATA/TPM	
6 MANDATAIRE		14	
Nom		CHAFFRAIX	
Prénom		Sylvain	
Cabinet ou Société		Compagnie Financière Alcatel	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		PG 9222	
Adresse	Rue	5, rue Noël Pons	
	Code postal et ville	92734	NANTERRE Cedex
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (<i>joindre un avis de non-imposition</i>) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (<i>joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence</i>):	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI C. CONTE	

RÉSEAU DE COMMUNICATIONS IP, À ÉQUIPEMENTS À SÉLECTION DIRECTE DE SERVICE

5 L'invention concerne le domaine des réseaux de communications internet, qu'ils soient de type IPv4, IPv6 ou mixte IPv4/IPv6.

Dans certaines situations, un réseau à protocole internet (ou IP) doit être considéré comme « non géré ». On entend ici par « non géré » le fait de ne pas disposer de compétence locale pour gérer et configurer le réseau.

10 Cela peut résulter d'une impossibilité induite par exemple par la mobilité d'équipements de communication du réseau (ou « hosts ») ou par des raisons techniques, notamment lors de la phase d'installation du réseau. Mais cela peut également résulter d'un choix, comme par exemple dans le cas d'un réseau domestique.

15 On entend ici par « équipement de communication » tout équipement de réseau de type serveur ou terminal, comme par exemple un ordinateur portable ou fixe ou un téléphone mobile ou encore un assistant personnel numérique (ou PDA pour « Personal Digital Assistant »).

20 Un tel réseau non géré fournit certes des services liés à la configuration d'adresses (ou « addressability ») et au routage (ou « reachability »), mais il ne fournit aucun autre service comme par exemple ceux offerts par un service de nommage (ou DNS pour « Domain Name Service »).

25 Par conséquent, lorsqu'un équipement de communication, comme par exemple un terminal, souhaite se connecter à un service choisi, il peut être dans l'impossibilité de déterminer l'adresse de l'équipement qui offre ce service.

De plus, pour qu'un réseau non géré puisse évoluer, il est important de prendre en compte ses phases de migration, par exemple d'une version 30 IPv4 vers une version IPv6, pendant lesquelles il existe de façon transitoire des noeuds de type mixte IPv4/IPv6 souhaitant joindre des équipements de

type IPv4 ou IPv6, comme par exemple une imprimante. Plus généralement, il s'agit de gérer les phases de transition entre des réseaux non gérés offrant la possibilité de déterminer l'adresse des équipements offrant un service donné, et les réseaux non gérés n'offrant pas cette capacité. Une telle prise en
5 compte n'existant pas aujourd'hui, certains services peuvent donc être durablement indisponibles ou seulement momentanément.

Certes, dans les situations précitées l'utilisateur, qui requiert l'accès à un service, peut lui même fournir à son équipement de communication l'adresse IP de l'équipement qui offre ce service. Mais, cela n'est pas
10 pratique, notamment lorsque le nombre de bits de l'adresse est important.

L'invention a donc pour but de remédier à tout ou partie des inconvénients précités.

Elle propose à cet effet un procédé de gestion de services offerts par des équipements de communication d'un réseau de communications internet,
15 permettant :

- d'une part à un équipement de communication appartenant à un réseau non géré, à sélection directe de service, d'identifier un équipement de communication (de service) offrant un service donné,
- et d'autre part à un équipement de communication appartenant à une
20 portion de réseau non gérée, offrant un moyen de sélection de service, d'identifier des équipements de communication (de service) offrant un service mais appartenant à des portions de réseau non gérées n'offrant pas ce moyen de sélection de service.

Ce procédé se caractérise par le fait qu'il consiste à signaler aux
25 équipements de communication qui sont situés non seulement dans les portions de réseau disposant d'un moyen de sélection de service, mais également dans celles qui n'en disposent pas, quels sont les services offerts par les équipements de communication qui sont situés dans les portions de réseau qui ne disposent pas de moyen de sélection de service.

30 Dans un mode de réalisation particulièrement avantageux, la sélection de service est offerte, dans un réseau qui le permet, par intégration

dans l'adresse des équipements de communication du réseau, offrant un service, des données de service qui représentent ce service (ou son type et/ou sous-type).

Ainsi, lorsqu'un équipement de communication reçoit l'adresse d'un autre équipement de communication offrant un service, il peut en déduire le type de service offert. Inversement, lorsqu'un équipement de communication, situé dans une portion de réseau non gérée disposant de moyen de sélection de service, doit se connecter à un service donné, il peut en déduire l'adresse de l'équipement qui fournit ce service, soit directement, du fait que l'équipement est directement connecté à la portion de réseau non gérée disposant de moyen de sélection de service, soit indirectement, en passant par un équipement, d'une part, connecté à cette portion de réseau et à la portion de réseau qui ne dispose pas de ce moyen de sélection de service, et d'autre part, fournissant une fonction de passerelle entre les deux réseaux.

Pour cela, on mémorise dans les équipements de communication, connectés à une portion de réseau disposant de moyen de sélection de service et à une portion de réseau qui ne dispose pas de ce moyen de sélection de service, les adresses des équipements qui appartiennent à la portion de réseau qui ne dispose pas de moyen de sélection de service et qui contiennent les données de service.

Préférentiellement, on stocke dans la mémoire des équipements de communication les données d'adresse, représentatives de l'adresse de l'équipement offrant un service, en correspondance des données de service, représentatives du service offert. Ainsi, l'équipement de communication dispose d'une espèce de répertoire des services disponibles et des adresses correspondantes.

Par conséquent, lorsqu'un équipement de communication souhaite accéder à un service désigné, on détermine dans cet équipement de communication les données d'adresse qui représentent l'adresse de l'équipement offrant le service désigné, afin d'adresser de façon classique des paquets IP à ce dernier, à l'adresse extraite.

La fourniture des adresses comportant les données de service

s'effectue préférentiellement par diffusion, par exemple sous la forme de messages de service.

Par ailleurs, lorsque deux équipements offrent un même service mais selon des versions de protocole de couche réseau de types différents, il est
5 avantageux de sélectionner l'équipement qui utilise l'une des deux versions (par exemple IPv6, ou bien IPv4), puis de générer à destination de cet équipement un paquet selon le format choisi (IPv6 ou IPv4), comprenant un entête comportant au moins les données d'adresse représentatives de l'adresse de destination dudit équipement sélectionné.

10 L'invention propose également un équipement de communication (ou « host ») pour un réseau de communications internet.

Cet équipement de communication se caractérise par le fait qu'il comprend des moyens de gestion chargés, lorsqu'ils reçoivent des données d'adresse, représentatives d'une adresse d'un autre équipement appartenant
15 à une portion du réseau, ne disposant pas de moyen de sélection de service, et offrant un service, ainsi que des données de service représentatives de ce service offert, de stocker dans une mémoire les données d'adresse reçues en correspondance des données de service reçues conjointement.

Chaque équipement de communication dispose ainsi d'une table de
20 correspondance de services qui lui permet lorsqu'il souhaite accéder à un service désigné, de déterminer facilement les données d'adresse qui représentent l'adresse de l'équipement qui offre ce service désigné, afin d'établir la liaison avec ce dernier. Dans le cas d'un équipement de communication de type mixte (IPv4/IPv6), la table stocke par exemple les
25 services fournis par la portion de réseau IPv4 et les services fournis par la portion de réseau IPv6.

Préférentiellement, les moyens de gestion sont agencés, lorsqu'ils ont déterminé dans la mémoire deux équipements offrant un même service mais selon des versions de protocole de couche réseau de types différents, de
30 manière à sélectionner l'équipement qui utilise l'une des deux versions (par exemple IPv6, ou bien IPv4). Ils peuvent ensuite générer à destination de l'équipement sélectionné un paquet selon le format choisi (IPv6 ou IPv4),

comprenant un entête comportant au moins les données d'adresse représentatives de l'adresse de destination de l'équipement sélectionné, afin d'établir la liaison avec celui-ci.

Un tel équipement de communication peut être par exemple un
5 serveur ou un terminal de communication.

L'invention porte en outre sur un équipement de communication (de service) offrant au moins un service, pour un réseau de communication internet, comprenant des moyens d'émission chargés de diffuser au sein du réseau, à destination des équipements de communication, des messages
10 comportant des données d'adresse, représentatives de son adresse et des données de service, représentatives du service qu'il offre.

Dans un mode de réalisation avantageux, les moyens d'émission sont agencés pour placer les données d'adresse et les données de service dans le champ d'adresse de l'entête de paquets de données IP.

15 Par exemple dans le cas d'équipements de service fonctionnant selon la version de protocole IPv6, les moyens d'émission peuvent être agencés de manière à placer les données d'adresse et les données de service dans les soixante quatre derniers bits du champ d'adresse au format IPv6, les soixante quatre premiers bits étant dédiés à l'identification du réseau et à la route
20 permettant de joindre l'équipement dont l'adresse est définie dans les soixante quatre derniers bits. Dans ce cas, une première partie des données de service peut être dédiée à un type de service et codée dans six des soixante quatre derniers bits, et une seconde partie des données de service peut être dédiée à un sous-type dudit type de service et codée avec les
25 données d'adresse dans les cinquante huit bits restants des soixante quatre derniers bits.

L'invention est particulièrement bien adaptée aux équipements de communication qui offrent des services ou qui n'en n'offrent pas, et qui utilisent des versions de protocole de couche réseau de type IPv4 et IPv6
30 et/ou IPv4/IPv6.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à

l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 illustre de façon schématique un réseau internet de type mixte IPv4/IPv6 comportant des équipements de communication selon l'invention n'offrant pas de service et des équipements de communication selon l'invention offrant des services, et
- la figure 2 illustre de façon schématique un exemple de décomposition de champ d'adresse au format IPv6, selon l'invention.

Les dessins annexés pourront non seulement servir à compléter l'invention, mais aussi contribuer à sa définition, le cas échéant.

L'invention a pour objet de permettre la sélection directe de service au sein d'un réseau de communications internet (IP), qu'il soit de type IPv4, IPv6 ou mixte IPv4/IPv6.

On entend ici par « réseau de type mixte », un réseau comprenant, d'une part, des équipements de communication n'utilisant qu'une version de protocole de couche réseau de type IPv4 ou IPv6, et d'autre part, des équipements de communication, dits mixtes du fait qu'ils utilisent les deux versions de protocole de couche réseau de type IPv4 et IPv6.

Par ailleurs, on entend ici par « équipement de communication » tout équipement de réseau de type serveur ou terminal, comme par exemple un ordinateur portable ou fixe, ou un téléphone mobile, ou encore un assistant personnel numérique (ou PDA pour « Personal Digital Assistant »).

Dans ce qui suit on considère que le réseau IP est de type mixte.

Comme cela est illustré sur la figure 1, un réseau internet N de type mixte IPv4/IPv6 peut être, d'une façon très schématique, assimilé à un ensemble de nœuds, tels que des routeurs périphériques ou de cœur R_i (ici $i = 1$ à 3 mais il peut prendre n'importe quelle valeur supérieure ou égale à un), raccordés entre eux de manière à assurer le routage des paquets de données qu'ils reçoivent, et un ensemble d'équipements de communication, tels que des terminaux T_j et S_k (ici $j = 1$ à 3, mais il peut prendre n'importe quelle valeur supérieure ou égale à deux, et $k = 1$ et 2, mais il peut prendre n'importe

quelle valeur supérieure ou égale à un), raccordés à certains routeurs R_i , éventuellement via un ou plusieurs autres terminaux de type serveur d'accès, de manière à échanger entre eux des paquets de données.

Les équipements de communication T_j et S_k sont soit de type mixte (IPv4 et IPv6), soit de type simple (IPv4 ou IPv6). Certains équipements de communication, ci-après appelés équipements de service S_k offrent en outre un ou plusieurs services. Dans ce qui suit on désigne par T_j un équipement de communication n'offrant pas de service.

Un service peut appartenir à un type (ou classe) ou bien à un sous-type (ou sous-classe) d'un type donné. Par exemple, un type de service peut regrouper les équipements de service (par exemple des imprimantes) capables d'imprimer des documents, et ce type peut être subdivisé en au moins un premier sous-type regroupant les équipements de service S_k (ou imprimantes) capables d'imprimer des documents en noir et blanc, et un second sous-type regroupant les équipements de service S_k (ou imprimantes) capables d'imprimer des documents en couleurs.

Un réseau IP N comporte généralement des portions de réseau non gérées équipées ou non d'un moyen de sélection de service, tel qu'un DNS. Par conséquent, certains équipements de communication T_j , qui appartiennent à une portion de réseau non gérée n'offrant pas un tel moyen de sélection de service, ne peuvent pas se connecter à des équipements de service S_k .

Pour remédier à cet inconvénient, l'invention propose de signaler aux équipements de communication T_j qui sont situés non seulement dans les portions de réseau disposant d'un moyen de sélection de service, mais également dans celles qui n'en disposent pas, quels sont les services offerts par les équipements de service S_k qui sont situés dans les portions de réseau qui ne disposent pas de moyen de sélection de service.

Pour ce faire, on peut avantageusement intégrer dans les adresses de ces équipements de service S_k des données de service représentatives des services qu'ils offrent (ou des types et/ou sous-types de services).

On génère ainsi des adresses « codées » qui sont fournies à certains au moins des équipements de communication Tj, et notamment à ceux de type mixte, afin qu'ils les stockent dans une mémoire M.

Les équipements de communication Tj de type mixte peuvent en effet
5 communiquer non seulement avec des équipements de service Sk de type IPv4 mais également avec ceux de type IPv6, si bien qu'ils peuvent accéder à un nombre plus important d'équipements de service SK. Mais, bien entendu, on peut également fournir les adresses codées aux équipements de communication Tj de type non mixte. Il existe en effet des dispositifs de
10 conversion de format IPv4 vers IPv6 et réciproquement.

Dans ce qui suit, on considère, à titre d'exemple illustratif, que tous les équipements de communication Tj sont de type mixte.

Les données de service constituent par exemple l'identifiant d'un type de service et/ou l'identifiant d'un sous-type de service. Dans le cas d'un sous-
15 type d'un type de service, il est avantageux, comme on le verra plus loin, qu'une première partie des données de service constitue un identifiant de type, tandis qu'une seconde partie des données de service constitue un identifiant de sous-type.

En d'autres termes, une adresse codée comprend des données
20 d'adresse fournissant l'adresse IP d'un équipement de service Sk, offrant un service, et des données de service fournissant l'identifiant du type du service offert et/ou l'identifiant du sous-type du service offert.

Chaque équipement de communication Tj comporte un module de gestion MG couplé à la mémoire M et chargé, lorsqu'on lui fournit des
25 adresses codées (données d'adresse et données de service), de les stocker dans ladite mémoire M.

Préférentiellement, les données de service sont stockées par le module de gestion PM sous la forme d'une table de correspondance entre les adresses IP des équipements de service Sk qui offrent un service, et les
30 identifiants de type (et/ou de sous-type) du service. Par exemple, dans le cas d'équipements de communication Tj de type mixte, la table de

correspondance peut être subdivisée en deux parties, l'une concernant les services offerts par des équipements de service Sk de type IPv4 et l'autre concernant les services offerts par des équipements de service Sk de type IPv6.

5 Une fois qu'il dispose des données d'adresse et des données de service des équipements de service Sk du réseau N, un équipement de communication Tj peut alors assurer ce que l'on appelle une sélection directe de service. Une telle sélection consiste à déterminer, en cas de demande d'accès à un service choisi, l'adresse de l'équipement de service Sk qui offre
10 ce service, sans recourir à un équipement tiers, tel qu'un serveur DNS.

Selon l'invention, chaque module de gestion MG est agencé de manière à déterminer, dans la mémoire M à laquelle il est couplé, les données d'adresse qui représentent l'adresse IP de l'équipement de service Sk offrant le service qui est désigné par son identifiant de type (ou de sous-type) dans la
15 demande. Une fois la détermination effectuée, le module de gestion MG dispose de l'adresse IP de l'équipement de service Sk et peut la communiquer au module d'émission/réception MER de l'équipement de communication Tj qu'il équipe afin qu'il établisse une liaison avec cet équipement de service Sk de façon tout à fait standard (c'est-à-dire en
20 générant un paquet au format IPv4 ou IPv6, selon la version utilisée par l'équipement de service Sk déterminé, et comportant dans le champ d'adresse de son entête l'adresse IPv4 ou IPv6 dudit équipement de service Sk, déterminée dans la mémoire M).

Bien entendu, si l'équipement de service Sk déterminé supporte le
25 codage d'adresse, on place dans le champ d'adresse de l'entête du paquet qui lui est destiné l'adresse codée (données d'adresse et données de service).

Lorsque la détermination d'adresse IP, dans une mémoire M, aboutit à plusieurs possibilités, le module de gestion MG doit effectuer un choix. Par
30 exemple, le module de gestion MG est configuré de manière à sélectionner en priorité un équipement de service Sk qui utilise la version IPv6. Mais, on pourrait également envisager qu'il sélectionne en priorité un équipement de

service Sk' qui utilise la version IPv4. On peut également envisager une sélection reposant sur un sous-type particulier lorsque la requête ne désigne qu'un type subdivisé en sous-type. Par exemple, lorsqu'une impression est requise on peut sélectionner en priorité un équipement de service Sk assurant
5 une impression en couleurs. Les adresses codées peuvent être fournies aux équipements de communication Tj soit par une personne, soit par le réseau.

Dans la première situation, c'est la personne qui charge dans le l'équipement de communication Tj un fichier d'adresses codées stocké sur un support tel qu'une disquette 3,5 pouces, ou un disque magnéto-optique, ou
10 encore un CD-ROM.

Dans la seconde situation, deux cas peuvent être envisagés.

Dans un premier cas, une personne est chargée de connecter l'équipement de communication mixte Tj à un serveur (ou à un site internet) afin de télécharger le fichier d'adresses codées qu'il contient et ainsi mettre à
15 jour la mémoire M de l'équipement de communication mixte Tj.

Dans un second cas, qui est actuellement préféré, ce sont les équipements de service Sk qui sont eux-mêmes chargés de diffuser leur adresse codée au moins à destination des équipements de communication mixtes Tj. Les équipements de service Sk comprennent à cet effet un module
20 d'émission ME chargé de diffuser leurs adresses par exemple sous la forme de messages de service comportant chacun des données d'adresse et des données de service.

Lorsque les adresses codées sont diffusées sous la forme de messages, il est particulièrement avantageux que chaque message constitue
25 un paquet de données IP, de préférence au format IPv6. Mais, bien entendu, l'adresse codée peut être également transmise sous la forme d'un message constituant un paquet IP au format IPv4.

Plus préférentiellement encore, le module d'émission ME se sert du champ d'adresse contenu dans l'entête d'un paquet IP pour « coder » les
30 données d'adresse et une partie au moins des données de service.

Par exemple dans le cas du protocole IPv6, le champ réservé à

l'adresse IP d'un équipement de communication, dans l'entête d'un paquet IP, comporte 128 bits. Ce champ est subdivisé en deux parties P1 et P2 de 64 bits chacune. Classiquement, la première partie P1 est dédiée à l'identification du réseau et à la route permettant de joindre l'équipement de service Sk dont
5 l'adresse est définie dans la seconde partie P2.

Cette seconde partie P2, de 64 bits, n'étant que partiellement utilisée, l'invention propose de l'utiliser pour coder les données d'adresse et une partie au moins des données de service. Le codage peut s'effectuer d'au moins deux façons.

10 Une première façon consiste à agencer le module d'émission ME de chaque équipement de service Sk de sorte qu'il génère un code de 64 bits représentatif à la fois de son adresse IP et de son identifiant de type (et/ou sous-type).

Une seconde façon, actuellement préférée et illustrée sur la figure 2,
15 consiste à agencer le module d'émission ME de chaque équipement de service Sk de sorte qu'il subdivise la seconde partie P2, qui suit la première partie P1, en deux sous-parties SP1 et SP2.

La première sous-partie SP1 est par exemple dédiée à l'identifiant de type, tandis que la seconde sous-partie SP2 est dédiée à la fois à l'identifiant
20 de sous-type (lorsqu'il existe) et à l'adresse IP de l'équipement de service Sk. En d'autres termes, la première sous-partie SP1 comprend une première partie (ou la totalité) des données de service, tandis que la seconde sous-partie SP2 comprend une seconde partie des données de service et les données d'adresse. Il est important de noter que les données d'adresse et la
25 seconde partie des données de service peuvent être confondues en un code constituant la seconde sous-partie SP2.

Lorsqu'un codage est prévu, le module d'émission ME de chaque équipement de service Sk met en œuvre un algorithme de codage alimenté en identifiant(s) et adresse et délivrant des codes.

30 Par exemple, la première sous-partie SP1 peut être composée de six bits constitués chacun d'un caractère alphanumérique, choisi parmi neuf (de

préférence identiques à ceux utilisés par les DNSs), ou du signe « _ » (« underscore »). La seconde sous-partie SP2 est alors constituée de 58 bits constitués chacun, par exemple, d'un caractère choisi parmi 36 (ordonnés de « a » (n°0) à « z » (n°25), puis de « 0 » (n°26) à « 9 » (n°35), et enfin « _ » (n°36)).

Bien entendu, d'autres types de codage peuvent être envisagés.

Il est important de noter qu'en présence de champs d'adresse comportant des secondes parties P2 comprenant des codes, le module de gestion MG de chaque équipement de communication Tj est agencé de manière à décoder lesdites secondes parties P2 pour en déduire les identifiant(s) et adresse. Il peut alors stocker ces identifiant(s) et adresse dans la table de correspondance de la mémoire M. Ce mode de transmission d'adresses codées, via le champ d'adresse IP, est particulièrement avantageux car il évite d'utiliser un protocole spécifique dédié à la recherche d'informations de service, comme par exemple le protocole SLP.

Les modules de gestion MG et mémoires M des équipements de communication Tj selon l'invention et le module d'émission ME de chaque équipement de service Sk selon l'invention peuvent être réalisés sous la forme de circuits électroniques, de modules logiciels (ou informatiques), ou d'une combinaison de circuits et de logiciels.

L'invention offre également un procédé dédié à la gestion de services offerts par des équipements de communication Sk d'un réseau de communications internet.

Celui-ci peut être notamment mis en œuvre à l'aide des équipements de communication Tj et/ou des équipements de service Sk présentés ci-avant. Les fonctions et sous-fonctions principales et optionnelles assurées par les étapes de ce procédé étant sensiblement identiques à celles assurées par les différents moyens constituant ces équipements de communication Tj et/ou ces équipements de service Sk, seules seront résumées ci-après les étapes mettant en œuvre les fonctions principales du procédé selon l'invention.

Ce procédé consiste à signaler aux équipements de communication

Tj qui sont situés non seulement dans les portions de réseau disposant d'un moyen de sélection de service, mais également dans celles qui n'en disposent pas, quels sont les services offerts par les équipements de service Sk qui sont situés dans les portions de réseau qui ne disposent pas de moyen
5 de sélection de service.

Dans un mode de réalisation particulièrement avantageux, la sélection de service est offerte par intégration dans l'adresse d'un équipement de service Sk du réseau des données de service qui représentent ce service (ou son type et/ou sous-type).

10 Les adresses ainsi codées sont préférentiellement mémorisées dans les équipements de communication Tj, par exemple sous la forme d'une table de correspondance entre des données d'adresse, représentatives de l'adresse de l'équipement de service Sk offrant un service, et des données de service, représentatives du service offert.

15 Lorsqu'un équipement de communication Tj souhaite accéder à un service désigné, on peut alors déterminer dans cet équipement Tj les données d'adresse qui représentent l'adresse de l'équipement de service Sk offrant le service désigné, afin d'établir une liaison avec ce dernier.

De telles adresses codées sont préférentiellement diffusées via le
20 réseau N, par exemple sous la forme de messages de service.

L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation d'équipements de communication, d'équipement de service et de procédé de gestion décrits ci-avant, seulement à titre d'exemple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra envisager l'homme de l'art dans le cadre des revendications ci-
25 après.

REVENDICATIONS

1. Procédé de gestion de services offerts par des équipements de communication (Sk) d'un réseau de communications internet (N), caractérisé en ce qu'il consiste à signaler à des équipements de communication (Tk), qui sont situés dans des portions dudit réseau (N) disposant d'un moyen de sélection de service et dans des portions dudit réseau (N) ne disposant pas de moyen de sélection de service, des services offerts par les équipements de communication (Sk) qui appartiennent auxdites portions du réseau (N) ne disposant pas de moyen de sélection de service.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on intègre dans l'adresse desdits équipements de communication (Sk), offrant un service, des données de service représentatives de ce service.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'on mémorise, au moins dans lesdits équipements de communication (Tj) utilisant lesdites versions de protocole de couche réseau, lesdites adresses contenant les données de service.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdites adresses comprenant des données d'adresse, représentatives des adresses d'équipements offrant un service (Sk), et des données de service, représentatives du service offert, on mémorise lesdites données d'adresse en correspondance desdites données de service.

5. Procédé selon l'une des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que, lorsque l'un desdits équipements de communication (Tj) souhaite accéder à un service choisi, on détermine dans cet équipement de communication (Tj) les données d'adresse représentatives de l'adresse de l'équipement (Sk) offrant ledit service choisi, de manière à établir une liaison avec lui.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'on diffuse au sein dudit réseau lesdites adresses comportant lesdites

données d'adresse et lesdites données de service.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'on diffuse lesdites adresses dans des messages de service.

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'en présence de deux équipements (Sk, Sk') offrant un même service selon des versions de protocole de couche réseau de types différents, on sélectionne l'un des deux équipements (Sk) en fonction de sa version de protocole, puis on génère à destination dudit équipement sélectionné (Sk) un paquet, au format de la version sélectionnée, comprenant un entête comportant au moins les données d'adresse représentatives de l'adresse de destination de l'équipement sélectionné (Sk).

9. Equipement de communication (Tj) pour un réseau de communications internet, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de gestion (MG) agencés, d'une part, en cas de réception de données d'adresse, représentatives d'une adresse d'un autre équipement (Sk) appartenant à une portion dudit réseau (N), ne disposant pas de moyen de sélection de service, et offrant un service, et de données de service représentatives dudit service offert, pour stocker dans une mémoire (M) lesdites données d'adresse reçues en correspondance desdites données de service reçues conjointement, et d'autre part, en cas de demande d'accès à un service choisi, pour déterminer dans ladite mémoire (M) les données d'adresse représentatives de l'adresse de l'équipement (Sk) offrant ledit service désigné, de manière à établir une liaison avec lui.

10. Equipement selon la revendication 9, caractérisé en ce que lesdits moyens de gestion (MG) sont agencés, en cas de détermination dans ladite mémoire (M) de deux équipements (Sk, Sk') offrant un même service selon des versions de protocole de couche réseau de types différents, pour sélectionner l'un des deux équipements (Sk) en fonction de sa version de protocole, puis pour générer à destination dudit équipement sélectionné (Sk) un paquet au format de la version sélectionnée et comprenant un entête comportant au moins lesdites données d'adresse, représentatives de l'adresse de destination de l'équipement sélectionné (Sk), de manière à

établir ladite liaison avec celui-ci.

11. Equipement selon l'une des revendications 9 et 10, caractérisé en ce qu'il est choisi dans un groupe comprenant au moins les serveurs et les terminaux de communication (Tj).

5 12. Equipement de service (Sk) offrant au moins un service et appartenant à une portion d'un réseau de communications internet (N), ne disposant pas de moyen de sélection de service, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'émission (ME) propres à diffuser au sein dudit réseau (N), à destination d'équipements de communication (Tj) selon l'une
10 des revendications 9 à 11, des messages comportant des données d'adresse, représentatives de leur propre adresse, et des données de service, représentatives dudit service offert.

13. Equipement selon la revendication 12, caractérisé en ce que lesdits moyens d'émission (ME) sont agencés pour placer lesdites données
15 d'adresse et lesdites données de service dans le champ d'adresse de l'entête de paquets de données.

14. Equipement selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'en présence d'un format de protocole de type IPv6, lesdits moyens d'émission (ME) sont agencés pour placer lesdites données d'adresse et lesdites
20 données de service dans soixante quatre derniers bits des 128 bits du champ d'adresse au format IPv6, les soixante quatre premiers bits desdits 128 bits étant dédiés à l'identification de la portion de réseau et à la route permettant de joindre ledit équipement de service (Sk) dont l'adresse est définie dans les soixante quatre derniers bits.

25 15. Equipement selon la revendication 14, caractérisé en ce que lesdits moyens d'émission (ME) sont agencés pour placer une première partie des données de service dans six desdits soixante quatre derniers bits et une seconde partie desdites données de service et lesdites données d'adresse dans les cinquante huit bits restants desdits soixante quatre derniers bits,
30 ladite première partie étant dédiée à un type de service et ladite seconde partie étant dédiée à un sous-type dudit type de service.

16. Réseau de communications internet, caractérisé en ce qu'il comprend des équipements de communication (Tj) et des équipements de service (Sk) selon l'une des revendications 9 à 15.


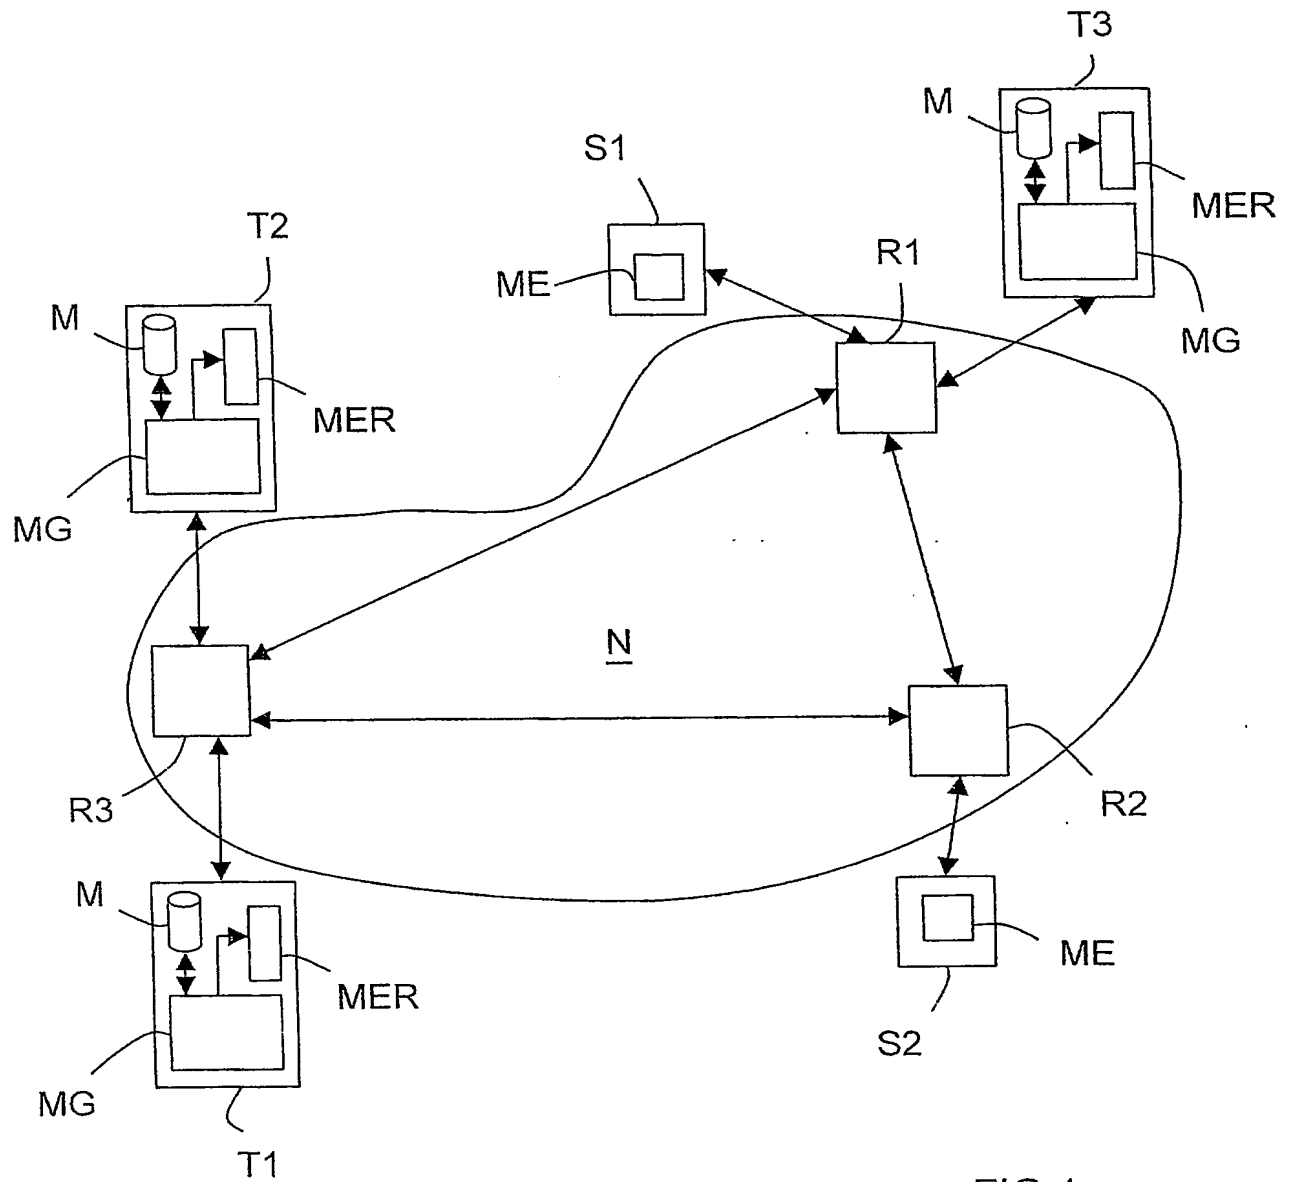


FIG.1

FIG.2

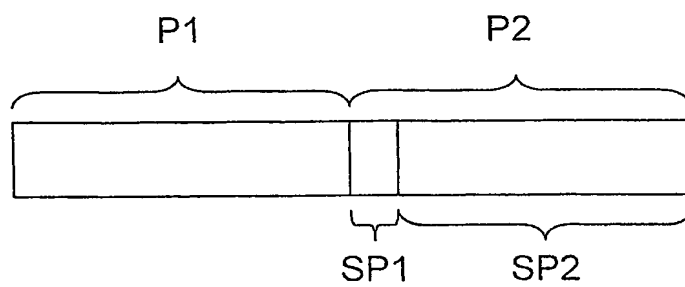

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1./1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DR 113 W

Vos références pour ce dossier (facultatif)		104957/SYC/FNDDATA/TPM	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL			
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
RESEAU DE COMMUNICATIONS IP, A EQUIPEMENTS A SELECTION DIRECTE DE SERVICE			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
Société anonyme ALCATEL			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		GALAND	
Prénoms		Damien	
Adresse	Rue	24, RUE DU PAVÉ DES GARDES	
	Code postal et ville	92370	CHAVILLE, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		MARCE	
Prénoms		Olivier	
Adresse	Rue	3 BIS, ALLÉE DU QUÉBEC	
	Code postal et ville	91300	MASSY, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S)		17 octobre 2003	
XX DU DEMANDEUR		Sylvain CHAFFRAIX	
XX DU MANDATAIRE			
(Nom et qualité du signataire)			